

ケーブル障害位置測定器

テルライン・チェッカー

KD-5500A

- ▶ 『IT革命』の必需品!!
- ▶ 『一寸先の安心』を手に入れましょう!!
- ▶ ケーブルの断線、短絡の距離を高精度に測定!!
- ▶ 至近距離から遠距離まで広範囲に対応!!
(0.3m~1000m)
- ▶ ケーブルの残量確認も楽々!!
- ▶ 『ブザーチェック』も出来ます!!
- ▶ 液晶表示で一目瞭然!!

【特徴】

- ・新方式採用により、性能、機能ともにUP(当社比)
- ・至近距離に強い
- ・レンジ、感度の調整が不要
- ・小型、多機能化(当社比)
- ・豊富な機能設定(当社比)
- ・ケーブル特性の測定

【用途】


- ・ケーブル障害位置の測定ならびに、障害の内容を判定
- ・ケーブル長さの測定
- ・ケーブル残量の測定
- ・ケーブルのブザーチェック(導通試験)

【対象業種】

- | | | |
|------------|-------|-------------|
| ・電設資材業 | ・通信分野 | 電話工事 |
| ・電気工事 | | LAN、LON、WAN |
| ・電気設備保守業 | | CATV |
| ・プラント設備保守業 | | 鉄道等の信号設備 |
| ・電線メーカー | | |

【対応ケーブル】

- | | |
|----------|------------------------------------|
| ・ツイストペア線 | CCP(架空電話ケーブル)、
宅内電話ケーブル、カテゴリー5等 |
| ・平行コード | Fケーブル、VFF等 |
| ・同軸ケーブル | 50Ω、75Ω、イエローケーブル等 |
| ・多芯ケーブル | VCT、VCTF等 |

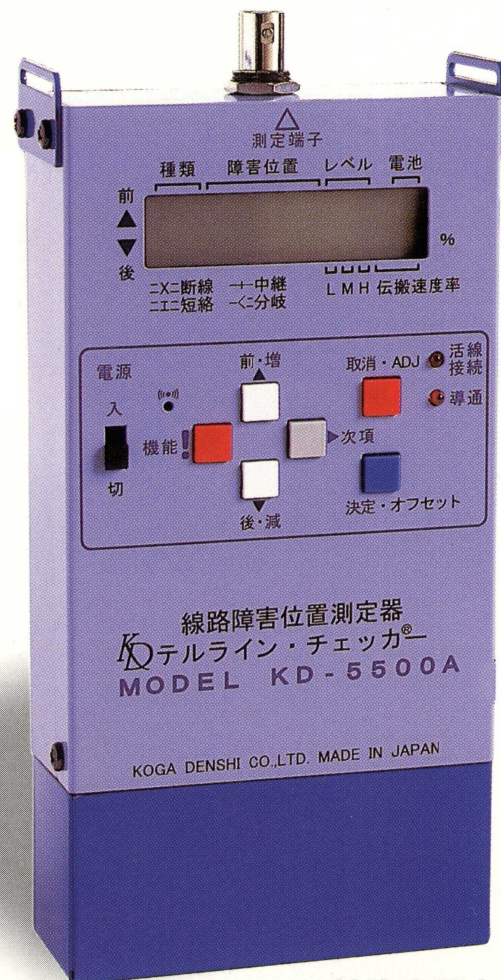

特許出願中

【仕様】

測定端子	BNCコネクタ
障害の判定	断線(開放)、短絡、中継、分岐、レベル表示
測定レンジ	0.3m~1000m
高精度、高分解能	0~100m未満 0.1m単位 100m以上 1m単位
測定誤差	±0.15m(max)
記憶機能	任意の測定データの記憶。 前回終了時の伝搬速度率の記憶。
自動障害表示機能	リアルタイムで、最大の障害までの距離を表示します。 または、状態の変化している箇所を表示します。
ブザーチェック機能	ケーブルの短絡時に、電子音が鳴ります。
オフセット精算機能	任意の障害位置より、他の障害位置までの距離を表示します。
ゼロ調整機能	接続コードの誤差をなくします。
保安機能	活線接続警告、ヒューズ内蔵
電源	アルカリ単三4本または、ACアダプタ(別売り)
節電機能	アラーム後自動電源OFF(10分)
表示	液晶16文字×2行：カナ表示：ナビ機能
その他	全自動デジタル表示 ケーブル特性(電搬速度率)の測定及び登録

KD 株式会社 古賀電子

〒254-0018 神奈川県平塚市東真土2-5-3
TEL: 0463-51-3345 FAX: 0463-51-3346
HP: www.kogadenshi.co.jp
mail: info@kogadenshi.co.jp

代理店